DAI PRÀ
FORCE ABOVE ALL

ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESORIOS
ACCESSOIRES



INIETTORI
INJECTORS
INYECTORES
INJECTEURS

PACKERS
PACKERS
OBTURADORES
OBTURATEURS

AGITATORI
AGITATORS
AGITADORES
AGITATEURS


ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESORIOS
ACCESSOIRES


GRUPPO IMPIANTI
GROUT MIXER AND INJECTION PLANT
GRUPO DE MEZCLADO E INYECCIÓN
CENTRALE DE MALAXAGE ET INJECTION

NOLEGGIO
RENTAL
ALQUILER
LOCATION

POMPE PERONI E RICAMBI

Spare parts
Repuestos
Pièces de rechange

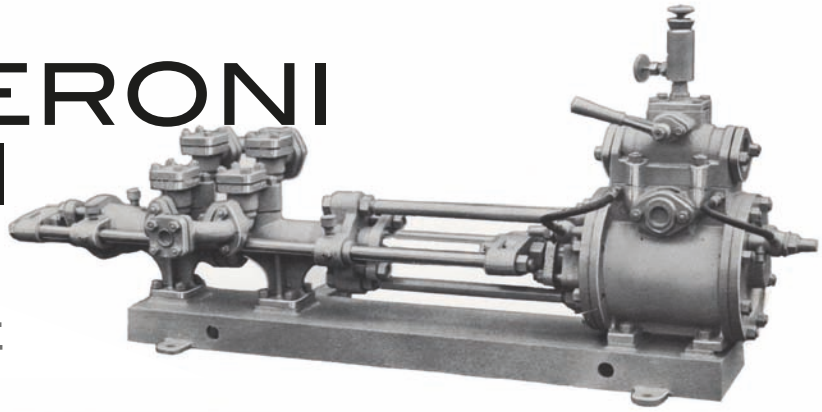

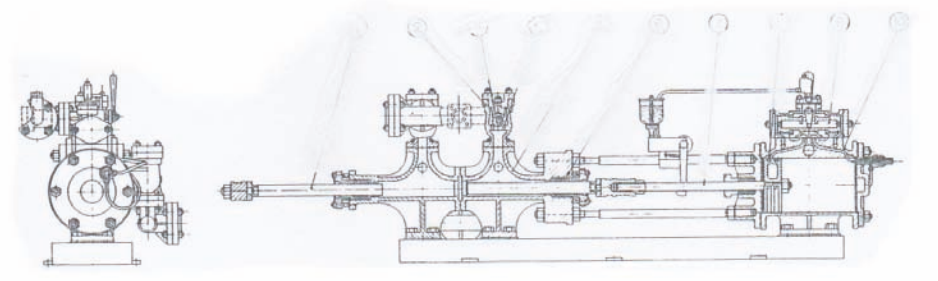

SALVAMANOMETRO



- Salvamanometro 1” – attacco per manometro¼” o ½” -alluminio
- Gauge protector 1”- gauge connection ¼ or ½ - aluminum
- Protector de manómetro 1”- conexión de manómetro ¼” or ½” - aluminio
- Séparateur de manomètre 1”- raccord de manomètre ¼” ou ½” - aluminium




CONTACOLPI

- Contacolpi a batteria - con display - contacolpi azzerabile
- Resettable battery stroke counter
- Contador de golpes a bateria - Reiniciable
- Compteur de coups avec batterie - Réinitialisable



CAVALLETTO INIEZIONE

- Cavalletto iniezione
- Injection line
- Linea de medida de presìon
- Ligne d’injection

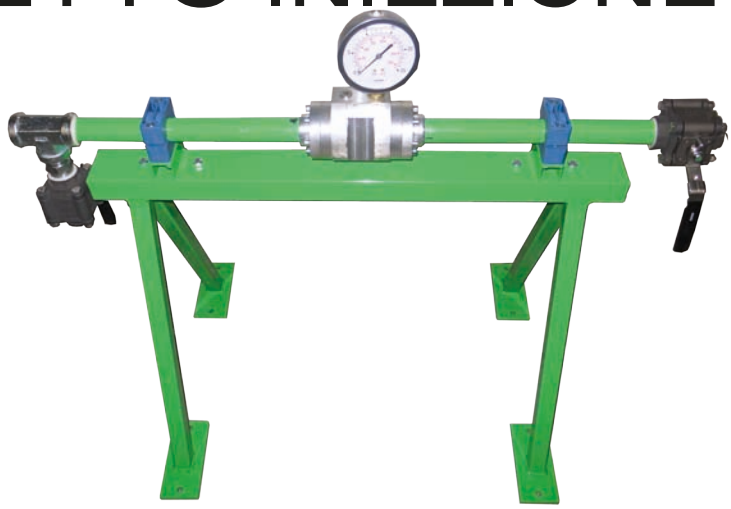

AVVOLGITORE

Reel
Enrolleador
Enroleur



Avvolgitore per tubi di gonfiaggio dei packer e di iniezione sia rigidi che flessibili. Attacco da 1/2" e da 3/4". **Disponibile in versione elettrica**.

Reel for injection packer pipes and inflation tubes both rigid or flexible. Connection:1/2 "and 3/4". **Available in electric version**.

Enrollador para tuberias de inflacion de obturadores y para tuberias de inyección rígidas o flexibles.Conexión de 1/2 " y 3/4". **También disponible in version electrica**.

Enrouleur pour tubes d'injection soit rigides que flexibles et tubes pour le gonflage des packers.Connection de 1/2 "et 3/4". **Disponible en version electrique**.

POMPA MANUALE INOX

Manual pump
Bomba manual
Pompe manuelle



Uso ad acqua
Corpo pompa, stelo e serbatoio in accaio inox
Temperatura di impiego: da 10° a 50°C

Use with water
Stainless steel pump body, stem and tank
Operating temperature: from 10 ° to 50 ° C

Usar con agua
Cuerpo de bomba, vástago y tanque en acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento: de 10 ° a 50 ° C

Utiliser avec de l'eau
Corps de pompe, tige et réservoir en acier inoxydable
Température de fonctionnement: de 10 ° à 50 ° C

POMPA MANUALE	MANUAL PUMP	BOMBA MANUAL	POMPE MANUELLE	
Serbatoio	Tank	Tanque	Cuve	5 Lt
Pressione max	Pressure max	Presión max	Pression max	150
Peso	Weight	Peso	Poids	11 kg

RUOTA PER TIRANTI

Tie wheel
Rueda tirantes
Roue de tirants



Macchinario elettrico per svolgimento(avvolgimento) bobine dei tiranti

Electric machine for unroll (roll) tie coils

Máquina eléctrica para desenrollar (enrollar) bobinas de tirantes

Machine électriques pour dérouler(érouler) les bobines des tirants

DAI PRÀ SRL
Via A. Volta, 37
35010 Villafranca Padovana (frazione Taggì di Sopra) - Padova
Tel. +39 049 767973 - Fax +39 049 767192
daipra@daipra.it - www.daipra.it

IL PRODUTTORE SI RISERVA DI MODIFICARE IL PRODOTTO SENZA PREAVVISO QUALORA LO RITENGA OPPORTUNO.

ALL THE DATA ILLUSTRATIONS AND CHARATERISTICS OF THE PRESENT PROSPECT ARE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT WARNING NEITHER RESPONSABILITY.

EL CONSTRUCTOR SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL PRODUCTO SIN AVISO SI LO CONSIDERA NECESARIO

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRODUIT SANS PRÉAVIS.